BILKA®

• sisteme pentru acoperișuri •



CATALOG REZIDENȚIAL

- Țiglă Metalică
- Tablă Fălțuită
- Tablă Cutată
- Șipcă Metalică de Gard
- Sistem Pluvial
- Accesorii Țiglă Metalică
- Accesorii Retro Panel
- Folie Anticondens

DESPRE COMPANIE

BILKA este o companie românească, specializată în producţia şi dezvoltarea de sisteme complete pentru acoperişuri (ţiglă metalică, sistem pluvial şi accesorii) pentru construcţii rezidenţiale şi industriale. 1 din 4 acoperişuri comercializate în România este marca BILKA.

Fabrica BILKA este situată în Braşov şi a fost înfiinţată în 2007. Activitatea companiei se desfășoară pe o suprafaţă de 140.000 m², destinată halelor de producţie, depozitării și birourilor.

Până în prezent, BILKA a acoperit peste 426.000 de construcţii. Liniile de producţie sunt complet automatizate, bazându-se pe cele mai noi tehnologii existente la nivel mondial.

DE CE ŢIGLĂ METALICĂ:

Sunteţi în căutarea unui acoperiş?

Vreţi sa scăpaţi de problemele create de vechiul acoperiş sau vă mutaţi la casă nouă şi nevoia unui sistem complet pentru acoperiş v-a adus la BILKA?

Aţi ajuns unde trebuie! Mai jos găsiţi punctele forte ale ţiglei metalice BILKA.

- **Durată de viaţă.**
  Un acoperiş din ţiglă metalică, dacă este montat conform recomandărilor specialiştilor, trebuie sa aibă aceeaşi durată de viaţă ca şi construcţia pe care a fost montat, minimum 60 de ani. ţigla metalică este rezistentă la ploaie, vânt, ninsori, mucegai, astfel acoperişul de ţiglă metalică nu va fi afectat de acestea.
- **Greutatea.**
  Rezistenţa şi greutatea redusă fac ţigla metalică să fie favorită la titlul de cea mai bună învelitoare. Pe un acoperiş de 200 m² se va aşeza o greutate de 1.000 kg în cazul ţiglei metalice, spre deosebire de 10.000 kg în cazul ţiglei clasice.
- **Etanşeitate.**
  Sistemul de prindere a modulelor de ţiglă metalică prin suprapunere şi prindere cu şuruburi autofiletante asigură etanşeitate perfectă şi nu permite scurgeri de apă sub învelitoare.
- **Rezistenţă la foc.**
  Grad ridicat de rezistenţă la propagarea şi răspândirea focului.
- **Estetică.**
  Acoperişul trebuie să pună în evidenţă frumuseţea clădirii. ţigla metalică este singura soluţie de învelitoare care oferă o gamă variată de culori, materiale şi forme, astfel încât să se potrivească oricărui tip de construcţie şi să se integreze cu stilul arhitectural al comunităţii din care face parte.

Ţigla metalică denumită popular şi tablă de tip ţiglă sau simplu, tablă pentru acoperiş, reuşeşte să înglobeze aceste caracteristici, fiind un produs ce permite libertate deplină la alegerea culorii şi finisajelor. O altă caracteristică importantă pentru ţigla metalică este aceea că permite montajul pe suprafeţe curbate sau foarte abrupte.

Se poate opta pentru un acoperiş din ţiglă metalică, în culori şi nuanţe clasice sau moderne, trei variante de acoperire finală, cu strat lucios, mat sau GrandeMat şi o gamă largă de elemente de finisaj. Toate acestea pentru un acoperiş frumos şi eficient, pregătit să protejeze.



COMPOZIȚIA MATERIALELOR - SISTEMUL DE STRATURI:

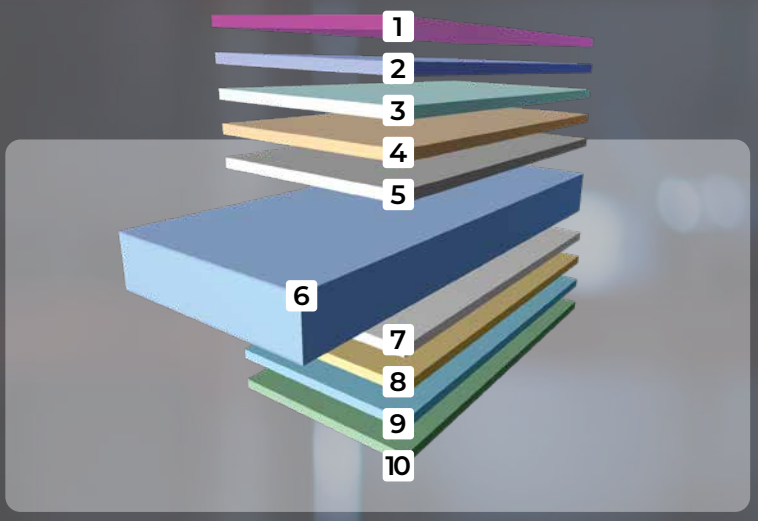

COMPOZIȚIA MATERIALELOR - SISTEMUL DE STRATURI: MAT

1 - folie protectoare PVC: grosime 50 - 200 µm
(aplicarea acesteia se face conform comenzii)
2 - lacul de suprafață: poliester (PE) 35 µm*
- lacul de suprafață: poliester (PE), finisaj GrandeMat 50 µm
3 - stratul de bază: poliester (PE) min. 5 µm
4/8 - strat pasivare
5/7 - stratul de zinc: 225 - 275 g/m²
6 - tablă din oțel
9 - strat de bază: poliester (PE) min. 7 µm
- strat de bază: poliester (PE), finisaj GrandeMat, min. 12 µm
10 - strat anticondensare (se aplică conform comenzii)
* la cerere stratul de vopsea poate fi de 200 µm,
termen de livrare maxim 60 zile.

COMPOZIȚIA MATERIALELOR - SISTEMUL DE STRATURI: LUCIOS

1 - folie protectoare PVC: grosime 50 - 200 µm
(aplicarea acesteia se face conform comenzii)
2 - lacul de suprafață: poliester (PE) 25 µm
3 - stratul de bază: poliester (PE) min. 5 µm
4/8 - strat pasivare
5/7 - stratul de zinc: 225 - 275 g/m²
6 - tablă din oțel
9 - strat de bază: poliester (PE) min. 7 µm
10 - strat anticondensare (se aplică conform comenzii)

CLASIC by BILKA®

Țigla CLASIC este profilată din oțel de grosime între 0,40 și 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată. Acest tip de țiglă metalică este cel mai des utilizat, seamănă cu țiglele clasice și se folosește în special la construcțiile cu regim rezidențial.

Țigla metalică CLASIC se produce într-o gamă variată de nuanțe mate și lucioase.

Panourile de țiglă metalică se pot livra cu lungimi cuprinse între 500 mm și 7000 mm. Pentru lungimi de apă foarte mari, unde acoperirea cu un singur panou de țiglă nu este recomandată, se impune folosirea a două sau mai multe panouri de țiglă metalică.



- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.



GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase

RAL 3000 roșu aprins	RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3009 roșu maroniu
RAL 3011 roșu	RAL 5010 albastru	RAL 6005 verde
RAL 7024 gri	RAL 8003 alamă	RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu	RAL 9002 alb	RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu		

Nuanțe Mate

RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3009 roșu maroniu
RAL 6020 verde	RAL7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu	RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis	RAL 9005 negru

Nuanțe GrandeMat

RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3011 roșu	RAL 6005 verde
RAL 7011 gri	RAL 7024 gri grafit	RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu	RAL 8019 maro închis	RAL 9005 negru

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,4 - 0,6 mm
Lățime totală	1200 mm
Lățime utilă de acoperire	1120 mm
Lungimea modulului	350 / 400 mm
Înălțimea cutei	20 mm
Înălțime totală	40 mm
Greutatea pe suprafață	3 - 5 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură

BALCANIC by BILKA®

Țigla BALCANIC este profilată din oțel de grosime între 0,45 și 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată.

Țigla metalică BALCANIC se produce într- gamă variată de nuanțe mate și lucioase.

Este un produs elegant și rezistent, îmbinând aspectul tradițional cu cel modern, realizat pe utilaje cu tehnologie avansată. Acest tip de învelitoare este preponderent folosită în renovările clădirilor, dând un aspect elegant de conservare.

O clădire veche sau o clădire de patrimoniu, odată acoperită cu acest tip de țiglă, este protejată de intemperii și, în același timp, acesteia îi este pusă în evidență frumusețea arhitecturală. Țigla metalică BALCANIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm și 7000 mm.

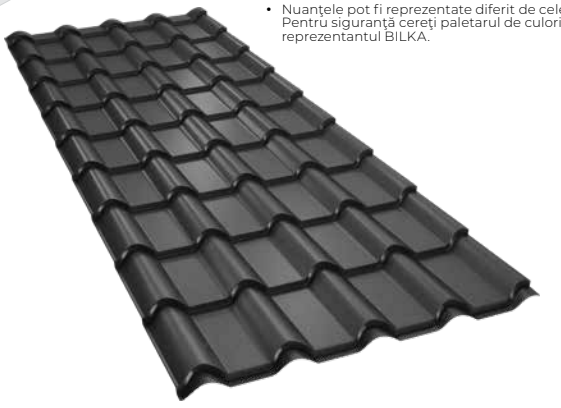

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

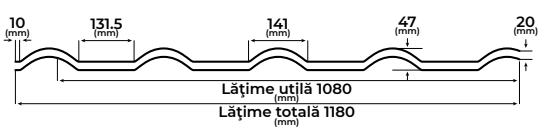

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase

RAL 3000 roșu aprins	RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3009 roșu maroniu
RAL 3011 roșu	RAL 5010 albastru	RAL 6005 verde
RAL 7024 gri	RAL 8003 alamă	RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu	RAL 9002 alb	RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu		

Nuanțe Mate

RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3009 roșu maroniu
RAL 6020 verde	RAL7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu	RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis	RAL 9005 negru

Nuanțe GrandeMat

RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3011 roșu	RAL 6005 verde
RAL 7011 gri	RAL 7024 gri grafit	RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu	RAL 8019 maro închis	RAL 9005 negru

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,6 mm
Lățime totală	1180 mm
Lățime utilă de acoperire	1080 mm
Lungimea modulului	350 / 400 mm
Înălțimea cutei	20 mm
Înălțime totală	47 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură



IBERIC by BILKA®

Țigla IBERIC este profilată din oțel de grosime între 0,45 și 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată. Țigla metalică IBERIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm și 7000 mm.

Țigla metalică IBERIC se produce într-o gamă variată de nuanțe mate și lucioase.

Este un produs care se remarcă prin înălțimea profilului, oferind casei un încadrament perfect. Sistemul inovativ de îmbinare permite suprapunerea modulelor de țiglă în ambele laterale, ușurând astfel considerabil procesul și costurile de montaj.

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

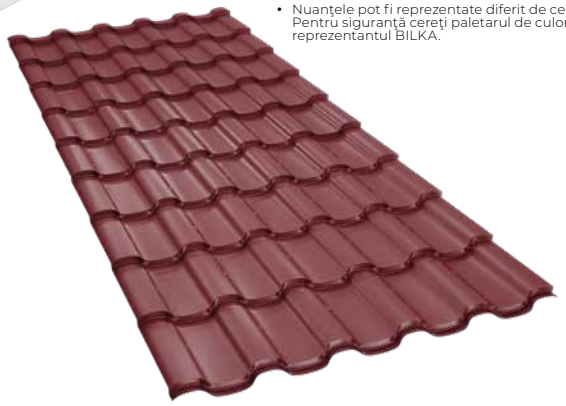



CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,6 mm
Lățime totală	1180 mm
Lățime utilă de acoperire	1080 mm
Lungimea modulului	350 / 400 mm
Înălțimea cutei	25 mm
Înălțime totală	47 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură

GOTIC by BILKA®

Țigla GOTIC este profilată din oțel de grosime între 0,45 și 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată. Țigla metalică GOTIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm și 7000 mm.

Țigla metalică GOTIC se produce într-o gamă variată de nuanțe mate și lucioase.

Fiecărei construcții i se poate alege acoperișul perfect. Pentru realizarea unui acoperiș cu forme și materiale moderne, dar cu respect față de comunitate, modelul GOTIC este soluția. Sistemul inovativ de îmbinare permite suprapunerea modulelor de țiglă în ambele laterale, ușurând astfel considerabil procesul și costurile de montaj.

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.



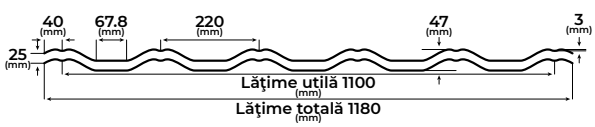

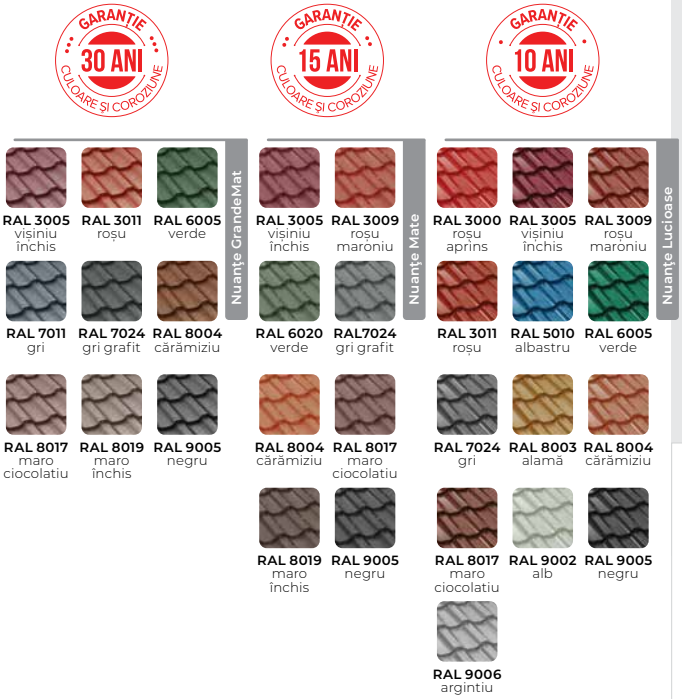

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,6 mm
Lățime totală	1180 mm
Lățime utilă de acoperire	1100 mm
Lungimea modulului	350 / 400 mm
Înălțimea cutei	25 mm
Înălțime totală	47 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură

ROMANIC by BILKA®

Țigla ROMANIC este profilată din oțel de grosime între 0,50 și 0,60 mm, zincat (Z225-Z275), acoperit cu un strat de vopsea în variantă lucioasă sau mată. Țigla metalică ROMANIC poate fi livrată cu lungimi cuprinse între 500 mm și 7000 mm.

Țigla metalică ROMANIC se produce într-o gamă variată de nuanțe mate și lucioase.

Acest produs se face remarcat prin înălțimea profilului de 30 mm, oferind casei un încadrament perfect și un acoperiș ideal pentru orice construcție. Modelul ROMANIC poate fi folosit atât la construcții noi, cât și la monumente istorice sau construcții în stil romanic, vechi de sute de ani.

Sistemul inovativ de îmbinare permite suprapunerea modulelor de țiglă în ambele laterale, ușurând astfel considerabil procesul și costurile de montaj.





- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase



RAL 3000 roșu aprins | RAL 3005 vișiniu închis | RAL 3009 roșu maroniu
RAL 3011 roșu | RAL 5010 albastru | RAL 6005 verde
RAL 7024 gri | RAL 8003 alamă | RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu | RAL 9002 alb | RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Mate



RAL 3005 vișiniu închis | RAL 3009 roșu maroniu
RAL 6020 verde | RAL7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu | RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis | RAL 9005 negru

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe GrandeMat



RAL 3005 vișiniu închis | RAL 3011 roșu | RAL 6005 verde
RAL 7011 gri | RAL 7024 gri grafit | RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu | RAL 8019 maro închis | RAL 9005 negru

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,5 - 0,6 mm
Lățime totală	1140 mm
Lățime utilă de acoperire	1020 mm
Lungimea modulului	350 / 400 mm
Înălțimea cutei	30 mm
Înălțime totală	62 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură

RETRO PANEL by BILKA®

Panourile de acoperiș din tablă fălțuită cu îmbinare click reprezintă o soluție modernă în domeniul producției de acoperișuri, cât și o alternativă simplă și rapidă pentru acoperișurile tradiționale "cu falț".

Acest tip de învelitoare metalică poate fi ales pentru a acoperi casele rustice sau obișnuite cu acoperiș normal, ce necesită renovare, dar și pentru clădirile noi sau moderne.

Flexibilitatea învelitorii metalice Retro Panel permite acoperirea clădirilor cu înclinație foarte mare, învelirea clădirilor atipice, cum ar fi clădirile de patrimoniu, păstrând linia arhitecturală a clădirii.

De asemenea, clădirile de birouri sau centrele comerciale pot fi acoperite cu Retro Panel fără a interveni negativ asupra aspectului estetic al clădirii.





- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase



RAL 3000 roșu aprins | RAL 3005 vișiniu închis | RAL 3009 roșu maroniu
RAL 3011 roșu | RAL 5010 albastru | RAL 6005 verde
RAL 7024 gri | RAL 8003 alamă | RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu | RAL 9002 alb | RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Mate



RAL 3005 vișiniu închis | RAL 3009 roșu maroniu
RAL 6020 verde | RAL7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu | RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis | RAL 9005 negru

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe GrandeMat



RAL 3005 vișiniu închis | RAL 3011 roșu | RAL 6005 verde
RAL 7011 gri | RAL 7024 gri grafit | RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu | RAL 8019 maro închis | RAL 9005 negru

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,6 mm
Lățime totală	542 mm
Lățime utilă de acoperire	500 mm
Înălțime falțului	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură

RETRO DUO by BILKA®

Învelitoarea RetroDuo este una dintre cele mai noi soluții disponibile în materie de acoperiș, care reușește să îmbine, într-un singur produs, așteptările clienților, arhitecților și montatorilor.

RetroDuo este un produs inovator, conceput special pentru a îmbina aspectul estetic al învelitorii Retro Panel cu montajul similar cu cel al țiglei metalice.

Acest tip de învelitoare metalică are un aspect elegant, modern și distins, fiind potrivit atât pentru casele noi, cât și pentru cele renovate, unde se dorește păstrarea stilului tradițional. Se poate utiliza atât pentru acoperiș, cât și pentru placarea fațadelor clădirilor, rezidențiale sau comerciale.

Liniile longitudinale de pe suprafața profilului au rol estetic, oferind acoperișului o eleganță de necontestat, dar și rol tehnic, asigurând rigiditate suplimentară panourilor metalice.

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe GrandeMat

- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3011 roșu
- RAL 6005 verde
- RAL 7011 gri
- RAL 7024 gri grafit
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 8019 maro închis
- RAL 9005 negru

Nuanțe Mate

- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3009 roșu maroniu
- RAL 6020 verde
- RAL7024 gri grafit
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 8019 maro închis
- RAL 9005 negru

Nuanțe Lucioase

- RAL 3000 roșu aprins
- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3009 roșu maroniu
- RAL 3011 roșu
- RAL 5010 albastru
- RAL 6005 verde
- RAL 7024 gri
- RAL 8003 alamă
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 9002 alb
- RAL 9005 negru
- RAL 9006 argintiu

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 - 0,7 mm
Lățime totală	1100 mm
Lățime utilă de acoperire	1065 mm
Înălțime totală	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 5 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani pentru acoperiș, rezistență la variațiile de temperatură

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.





TABLĂ FĂLȚUITĂ by BILKA®

Tabla fălțuită poate fi aleasă pentru a acoperi atât case obișnuite, cât și pentru clădirile noi sau moderne. Flexibilitatea învelitorii metalice fălțuite permite învelirea clădirilor atipice. Lungimile panourilor se realizează la cerere, fiind permise lungimi foarte mari, pentru care fălțuirea se produce în șantier, cu utilaje speciale.

Tabla fălțuită Bilka se poate utiliza pentru acoperișuri cu panta de minim 3°, fiind produsă din oțel special suedez PLX, în 12 culori. Ca alternativă se poate utiliza oțelul DX51D, într-o gamă variată de culori.

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe GrandeMat

- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3011 roșu
- RAL 6005 verde
- RAL 7011 gri
- RAL 7024 gri grafit
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 8019 maro închis
- RAL 9005 negru

Nuanțe Mate

- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3009 roșu maroniu
- RAL 6020 verde
- RAL7024 gri grafit
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 8019 maro închis
- RAL 9005 negru

Nuanțe Lucioase

- RAL 3000 roșu aprins
- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3009 roșu maroniu
- RAL 3011 roșu
- RAL 5010 albastru
- RAL 6005 verde
- RAL 7024 gri
- RAL 8003 alamă
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 9002 alb
- RAL 9005 negru
- RAL 9006 argintiu

CARACTERISTICI TEHNICE	
Grosime nominală	0,45 - 0,6 mm
Lățime totală	560 mm
Lățime utilă de acoperire	550 mm
Înălțimea fălțului	25 mm
Greutatea pe suprafață	4 - 7 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție oțel PLX	30 ani garanție pentru caracteristicile de coroziune 15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare
Durata presupusă de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.





Nuanțe oțel PLX

- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3009 roșu maroniu
- RAL 3011 roșu
- RAL 6020 verde
- RAL 7011 gri
- RAL 8003 alamă
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 8019 maro închis
- RAL 9005 negru
- RAL 9006 argintiu
- RAL 9010 alb

GARANȚIE 30 ANI COROZIUNE 15 ANI CULOARE

T8 by BILKA®

Tabla cutată T8 este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester.

Se folosește în special la fațade, garduri sau plafoane.

- Tabla cutată BILKA T8 este produsă cu o grosime nominală între 0,3 – 0,6 mm, în funcție de cerințele construcției lungimea standard a panourilor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea panourilor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a consultantului tehnic BILKA.
- Gamă variată de culori și finisaje.

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase

- RAL 3000 roșu aprins
- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3009 roșu maroniu
- RAL 3011 roșu
- RAL 5010 albastru
- RAL 6005 verde
- RAL 7024 gri
- RAL 8003 alamă
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 9002 alb
- RAL 9005 negru
- RAL 9006 argintiu

Nuanțe Mate

- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3009 roșu maroniu
- RAL 6020 verde
- RAL7024 gri grafit
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 8019 maro închis
- RAL 9005 negru

Nuanțe WOOD

- Palisander Golden
- Palisander Anticato

Nuanțe GrandeMat

- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3011 roșu
- RAL 6005 verde
- RAL 7011 gri
- RAL 7024 gri grafit
- RAL 8004 cărămiziu
- RAL 8017 maro ciocolatiu
- RAL 8019 maro închis
- RAL 9005 negru

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

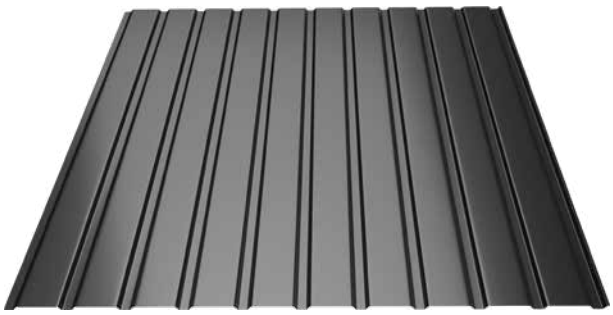



CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,3 - 0,6 mm
Lățime totală	1200 mm
Lățime utilă de acoperire	1180 mm
Înălțimea cutei	8 mm
Greutatea pe suprafață	2 - 7 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj Wood	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

T12 by BILKA®

Tabla cutată T12 este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester.

Este un produs de uz gospodăresc ce se folosește în special la acoperirea de anexe gospodărești, șoproane, depozite, terase, adăposturi de vară pentru animale sau la placarea în scop decorativ a plafoanelor interioare şi exterioare, a gardurilor etc.

Tabla cutată BILKA T12 este produsă cu o grosime nominală între 0,3 – 0,4 mm.

- Lungimea standard a plăcilor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea plăcilor cu lungimi diferite de cele standard se va face dupa consultarea prealabila a consultantului tehnic BILKA.
- Tabla cutată este profilată din două variante de materie primă: cu lățime de 1250 mm și cu lățime de 1000 mm.

GARANȚIE 5 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase

- RAL 3005 vișiniu închis
- RAL 3005 roșu
- RAL 8017 maro ciocolatiu

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.



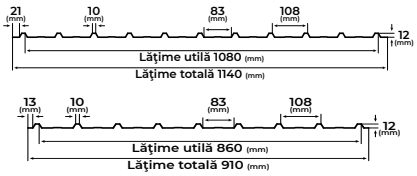

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,3 - 0,4 mm
Lățime totală	1140 mm / 910 mm
Lățime utilă de acoperire	1080 mm / 860 mm
Înălțimea cutei	12 mm
Greutatea pe suprafață	2 - 4 kg / m²
Garanție finisaj lucios 0,40 mm	5 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe GrandeMat

RAL 3005 vișiniu închis
RAL 3011 roșu
RAL 6005 verde
RAL 7011 gri
RAL 7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis
RAL 9005 negru

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe WOOD

Palisander Golden
Palisander Anticato

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Mate

RAL 3005 vișiniu închis
RAL 3009 roșu maroniu
RAL 6020 verde
RAL7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis
RAL 9005 negru

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase

RAL 3000 roșu aprins
RAL 3005 vișiniu închis
RAL 3009 roșu maroniu
RAL 3011 roșu
RAL 5010 albastru
RAL 6005 verde
RAL 7024 gri
RAL 8003 alamă
RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 9002 alb
RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu

S18 SINUS by BILKA®

Tabla S18 Sinus este utilizată pentru construcția și renovarea clădirilor din domeniul civil, industrial și agricol, atât pentru acoperiș cât și pentru pereții interiori și exteriori.

Este soluția ideală pentru construcțiile cu termen scurt de predare, cu buget redus de construcție și cerințe estetice superioare.

- Tabla BILKA S18 Sinus este produsă cu o grosime nominală între 0,4 – 0,6 mm, în funcție de cerințele construcției.
- Lungimea standard a panourilor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea panourilor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a consultantului tehnic BILKA.
- Gamă variată de nuanțe.

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,4 - 0,6 mm
Lățime totală	1100 mm
Lățime utilă de acoperire	1050 mm
Înălțimea cutei	18 mm
Greutatea pe suprafață	2 - 7 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj Wood	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.





GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe GrandeMat

RAL 3005 vișiniu închis
RAL 3011 roșu
RAL 6005 verde
RAL 7011 gri
RAL 7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis
RAL 9005 negru

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe WOOD

Palisander Golden
Palisander Anticato

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Mate

RAL 3005 vișiniu închis
RAL 3009 roșu maroniu
RAL 6020 verde
RAL7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis
RAL 9005 negru

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase

RAL 3000 roșu aprins
RAL 3005 vișiniu închis
RAL 3009 roșu maroniu
RAL 3011 roșu
RAL 5010 albastru
RAL 6005 verde
RAL 7024 gri
RAL 8003 alamă
RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 9002 alb
RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu

T18 by BILKA®

Tabla cutată T18 este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester.

Se folosește în special la fațade, garduri sau plafoane, dar se poate monta și pe acoperiș ca învelitoare.

- Tabla cutată BILKA T18 este produsă cu o grosime nominală între 0,4 – 0,7 mm, în funcție de cerințele construcției lungimea standard a panourilor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea panourilor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a consultantului tehnic BILKA.
- Tabla cutată este profilată în două variante: cu cutele spre exterior pentru fațadă și cu cutele spre interior pentru acoperiș.
- Gamă variată de culori și finisaje.
- – T 18 P pentru fațadă;
- – T 18 A pentru acoperiș.

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,4 - 0,7 mm
Lățime totală	1150 mm
Lățime utilă de acoperire	1100 mm
Înălțimea cutei	18 mm
Greutatea pe suprafață	2 - 7 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj Wood	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale. Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

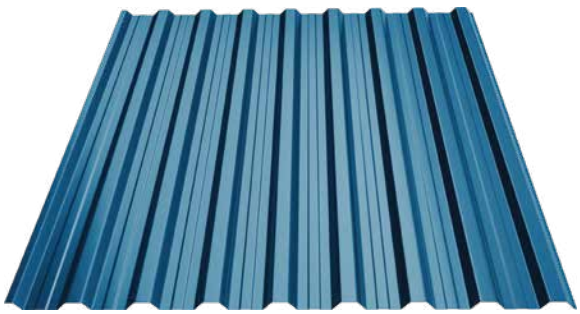

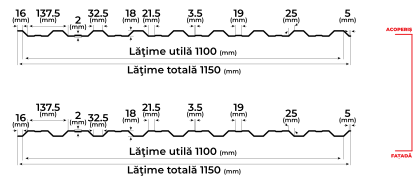

T35 by BILKA®

Tabla cutată T35 de la BILKA este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester. Materia primă de calitate superioară permite utilizarea tablei la placarea fațadelor în special a clădirilor comerciale și industriale. Se poate monta și pe acoperiș ca învelitoare. Înălțimea cutei este de 35 mm. BILKA produce și tablă cutată T35 cu DR!PSTOP, o membrană specială anticondens, care se lipește pe suprafața interioară a panoului metalic, în timpul producției automatizate. Această membrană permite controlul fenomenului de condensare pe panourile metalice, datorită fibrelor PES intercalate, din care este realizată. Materialul are capacitatea de absorbție a picăturilor de apă din condens, acestea fiind ulterior evaporate în aer.

- Tabla cutată BILKA T35 este produsă cu o grosime nominală între 0,4 – 1,0 mm, în funcție de cerințele construcției.
- Lungimea standard a panourilor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea panourilor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a specialistului tehnic BILKA.
- BILKA produce tablă cutată într-o gamă variată de culori și finisaje.

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale.
  Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

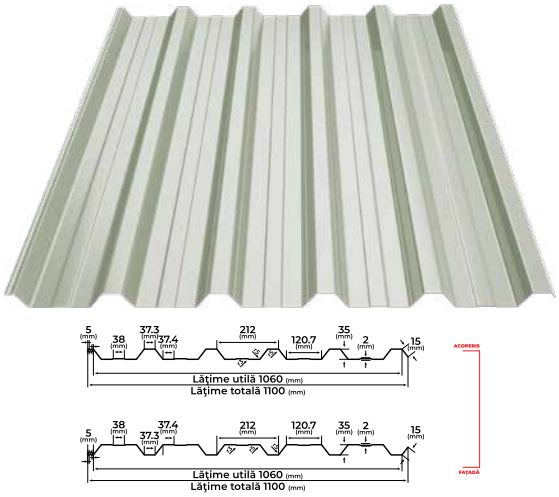

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase

RAL 3000 roșu aprins	RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3009 roșu maroniu
RAL 3011 roșu	RAL 5010 albastru	RAL 6005 verde
RAL 7024 gri	RAL 8003 alamă	RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu	RAL 9002 alb	RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu		

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Mate

RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3009 roșu maroniu
RAL 6020 verde	RAL7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu	RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis	RAL 9005 negru

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe WOOD

Palisander Golden	
Palisander Anticato	

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe GrandeMat

RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3011 roșu	RAL 6005 verde
RAL 7011 gri	RAL 7024 gri grafit	RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu	RAL 8019 maro închis	RAL 9005 negru

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,4 - 1,0 mm
Lățime totală	1100 mm
Lățime utilă de acoperire	1060 mm ± 5 mm
Înălțimea cutei	35 mm
Greutatea pe suprafață	3 - 12,5 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj Wood	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

T45 by BILKA®

Tabla cutată BILKA T45 este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester. Se folosește la realizarea acoperișurilor cu pantă mică și în cadrul planșeelor intermediare.

Este soluția ideală și economică pentru construirea și reabilitarea spațiilor cu destinație: depozite, centre comerciale, unități de producție, ferme agricole, silozuri, grajduri, centre sportive, săli de sport etc.

- Tabla cutată BILKA T45 este produsă cu o grosime nominală între 0,4 – 1 mm, în funcție de cerințele construcției.
- Lungimea standard a panourilor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea panourilor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a specialistului tehnic BILKA.
- BILKA produce tablă cutată într-o gamă variată de culori și finisaje.

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale.
  Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

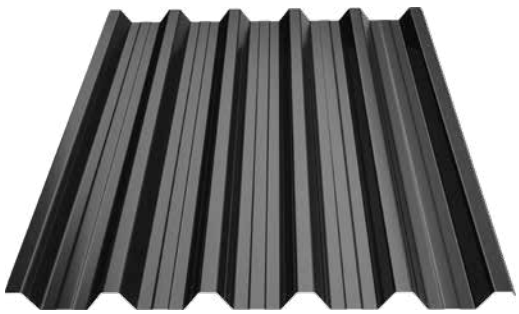

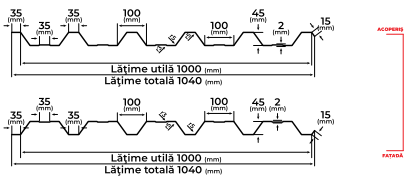

GARANȚIE 10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Lucioase

RAL 3000 roșu aprins	RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3009 roșu maroniu
RAL 3011 roșu	RAL 5010 albastru	RAL 6005 verde
RAL 7024 gri	RAL 8003 alamă	RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu	RAL 9002 alb	RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu		

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe Mate

RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3009 roșu maroniu
RAL 6020 verde	RAL7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu	RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis	RAL 9005 negru

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe WOOD

Palisander Golden	
Palisander Anticato	

GARANȚIE 30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE

Nuanțe GrandeMat

RAL 3005 vișiniu închis	RAL 3011 roșu	RAL 6005 verde
RAL 7011 gri	RAL 7024 gri grafit	RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu	RAL 8019 maro închis	RAL 9005 negru

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,4 - 1,0 mm
Lățime totală	1040 mm
Lățime utilă de acoperire	1000 mm ± 5 mm
Înălțimea cutei	45 mm
Greutatea pe suprafață	3 - 12,5 kg / m²
Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj Wood	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

ŞIPCĂ METALICĂ DE GARD by BILKA®

Şipca pentru gard BILKA a fost concepută ca o alternativă modernă pentru şipcile de gard tradiţionale (din lemn). Şipcile metalice BILKA vor oferi gardului tău un aspect deosebit, pentru o durată îndelungată, fără grija întreţinerii acestuia, precum în cazul şipcilor din lemn.

Construieşte-ţi gardul cu şipcile de gard BILKA şi vei beneficia de rezistenţa şi durabilitatea oţelului, dar şi de estetica inegalabilă, oferită de gamă bogată de culori şi finisaje, fie că alegi varianta sipcilor de gard dublu-vopsite sau vopsite doar pe o parte.

Avantaje:

- Durată de viaţă de până la 60 de ani
- Întreţinere redusă (nu necesită lăcuire sau revopsire)
- Margini fălţuite (durabilitate crescută la deformări mecanice)
- Montaj facil şi rapid
- Posibilitate de producţie la lungimi personalizate
- Gamă variată de culori

GARANŢIE 30 ANI CULOARE ŞI COROZIUNE

Nuanţe GrandeMat

RAL 3005 vişiniu închis | RAL 3011 roşu | RAL 6005 verde
RAL 7011 gri | RAL 7024 gri grafit | RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu | RAL 8019 maro închis | RAL 9005 negru

GARANŢIE 15 ANI CULOARE ŞI COROZIUNE

Nuanţe WOOD

Palisander Golden
Palisander Anticato

GARANŢIE 15 ANI CULOARE ŞI COROZIUNE

Nuanţe Mate

RAL 3005 vişiniu închis | RAL 3009 roşu maroniu
RAL 6020 verde | RAL7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu | RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis | RAL 9005 negru

GARANŢIE 10 ANI CULOARE ŞI COROZIUNE

Nuanţe Lucioase

RAL 3000 roşu aprins | RAL 3005 vişiniu închis | RAL 3009 roşu maroniu
RAL 3011 roşu | RAL 5010 albastru | RAL 6005 verde
RAL 7024 gri | RAL 8003 alamă | RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu | RAL 9002 alb | RAL 9005 negru
RAL 9006 argintiu



- Nuanţele pot fi reprezentate diferit de cele reale.
  Pentru siguranţă cereţi paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

CARACTERISTICI TEHNICE	
Grosime nominală	**Oţel vopsit pe o faţă** 0,40 mm - 0,60 mm | **Oţel dublu-vopsit** 0,60 mm | **Aluzinc** 0,50 mm - 0,60 mm
Lăţime totală / utilă	92.9 mm
Înălţimea falţului	9.3 mm
Lungimi de producţie	1,25 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m
Garanţie finisaj lucios	10 ani pentru caracteristicile de culoare şi coroziune
Garanţie finisaj mat	15 ani pentru caracteristicile de culoare şi coroziune
Garanţie finisaj Wood	15 ani pentru caracteristicile de culoare şi coroziune
Garanţie finisaj GrandeMat	30 de ani pentru caracteristicile de culoare şi coroziune
Garanţie oţel dublu-vopsit	30 de ani pentru caracteristicile de coroziune şi 15 ani pentru caracteristicile de culoare
Garanţie Aluzinc	25 de ani pentru caracteristicile de coroziune
Durata presupusă de viaţă	60 de ani, rezistenţă la variaţiile de temperatură

GARANŢIE 30 ANI COROZIUNE 15 ANI CULOARE

Nuanţe dublu-vopsit

RAL 3005 vişiniu închis | RAL 3009 roşu maroniu | RAL 3011 roşu | RAL 6020 verde | RAL 7011 gri | RAL 8003 alamă
RAL 8004 cărămiziu | RAL 8017 maro ciocolatiu | RAL 8019 maro închis | RAL 9005 negru | RAL 9006 argintiu | RAL 9010 alb

GARANŢIE 25 ANI COROZIUNE

ALUZINC

ALUZINC





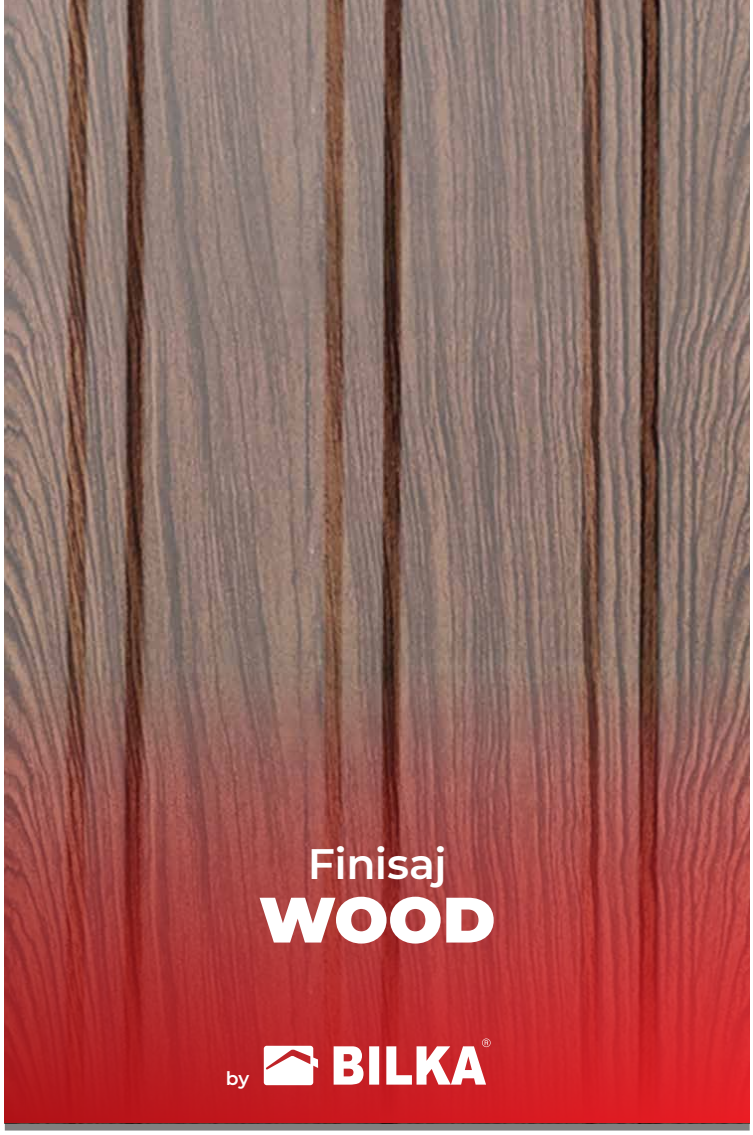



Finisajul WOOD este cel mai nou finisaj din gama **BILKA**, ales pentru a oferi construcțiilor - fațade, lambriuri sau garduri - elegante, cu aspect de lemn, dar și beneficii precum stabilitatea culorii, montaj facil, întreținere minimă, durabilitatea oțelului și reacție la foc mai bună decât cea a lemnului.

Finisajul WOOD este disponibil în 2 variante coloristice, pentru modelele de tablă cutată, cu diferite dimensiuni ale cutei, atât pentru acoperiș, cât și pentru pereți.

La cerere, **Finisajul WOOD** poate fi profilat și pe alte modele de învelitori și accesorii.

Descoperă finisajul GrandeMat de la BILKA, cu garanție 30 de ani!

GrandeMat este finisajul din gama **BILKA** care oferă performanțe de top, pentru un acoperiș de top. Aspectul elegant și modern se combină cu rezistența superioară a oțelului acoperit cu vopsea de 50 µm, pentru un produs excelent și un acoperiș rezistent. Calitatea produsului se va regăsi în timp, mai ales prin cei 30 de ani de garanție oferiți pentru caracteristicile de culoare și coroziune.

Finisajul GrandeMat este disponibil în 9 variante coloristice și poate fi utilizat pentru fabricarea tuturor modelelor de învelitori metalice: țiglă metalică BALCANIC, CLASIC, GOTIC, IBERIC, ROMANIC și pentru RETRO PANEL, RETRO DUO sau Tablă fălțuită.

Finisajul GrandeMat poate fi profilat și ca tablă cutată, cu diferite dimensiuni ale cutei.

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
Grosime nominală	0,45 mm
Strat de acoperire vopsea	**35 µm**
Acoperire de Zinc	225 g / m²
Rezistență la coroziune	RC3
Rezistență la UV	RUV4
Greutate pe suprafață	Aproximativ 5 Kg / m²
Garanție	**15 Ani garanție** pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

CARACTERISTICI TEHNICE	
Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți, protejată cu poliester
Grosime nominală	0,50 mm
Strat de acoperire vopsea	**50 µm**
Acoperire de Zinc	275 g / m²
Rezistență la coroziune	RC4
Rezistență la UV	RUV4
Greutate pe suprafață	5 Kg / m²
Garanție	**30 Ani garanție** pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durata presupusă de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură

Nuanțe WOOD



Palisander Golden



Palisander Anticato



Nuanțe GrandeMat



RAL 3005 vișiniu închis
RAL 3011 roșu
RAL 6005 verde
RAL 7011 gri
RAL 7024 gri grafit
RAL 8004 cărămiziu
RAL 8017 maro ciocolatiu
RAL 8019 maro închis
RAL 9005 negru





SISTEM**PLUVIAL**

Sistemul pluvial BILKA este fabricat din oțel zincat la cald și protejat multistrat pe ambele fețe, pentru o comportare perfectă în timp. Sistemul de îmbinare a elementelor este simplu, rapid și eficient, nu permite scurgerea apelor pluviale pe fațada clădirii sau infiltrarea în fundația și pereții casei, astfel protejează întreaga construcție, asigurând o durată de viață mai mare.

Producerea elementelor sistemului BILKA se bazează pe tehnologia suedeză, întrucât folosește oțelul suedez de cea mai bună calitate (0,6 mm grosime), zincat pe ambele părți (275 g / m²) și acoperit cu vopsea polimerică (2 x 35 microni).

- Stratul de vopsea conferă produselor o suprafață de netezime deosebită, stabilitate foarte mare a culorii și o rezistență solidă la acțiunea apei de ploaie și agenților poluanți din atmosferă.

Cele cinci straturi care conferă și protejează banda metalică garantează rezistența la coroziune a fiecărui element și conferă o foarte lungă durată de viață acestor produse.

Acesta este motivul pentru care sistemul BILKA oferă garanții pentru o rezistență foarte îndelungată în timp și singura operație de întreținere pe care o necesită este redusă la simpla curățare de murdărie a jgheaburilor.

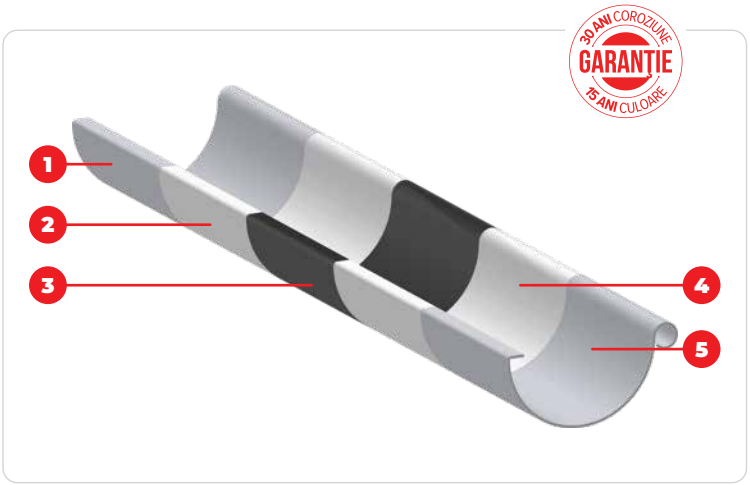

1	2	3	4	5
Oțel	Strat Zinc	Strat primer	Strat pasivare	Strat vopsea

Parametru	Valoare	Standard
Utilizare	Exterior	-
Grosimea suprafeței	35 µm / 35 µm	ISO 2808
Toleranța grosimii suprafeței	6 µm	EN 10169-1
Luciu	40	EN 13523-2
Raza interioară minimă de îndoire	0.5 x t	EN 13523-7
Temperatura minimă de formare	- 15°C	-
Rezistență la zgârieturi	30N	EN 13523-5
Rezistență la pete	foarte bună	-
Temperatura maximă de lucru	+ 100°C	-
Categoria UV	RUV3	prEN 10169-2
Categoria de rezistență la coroziune	RC5	prEN 10169-2
Strat de zinc	275 g/m²	-

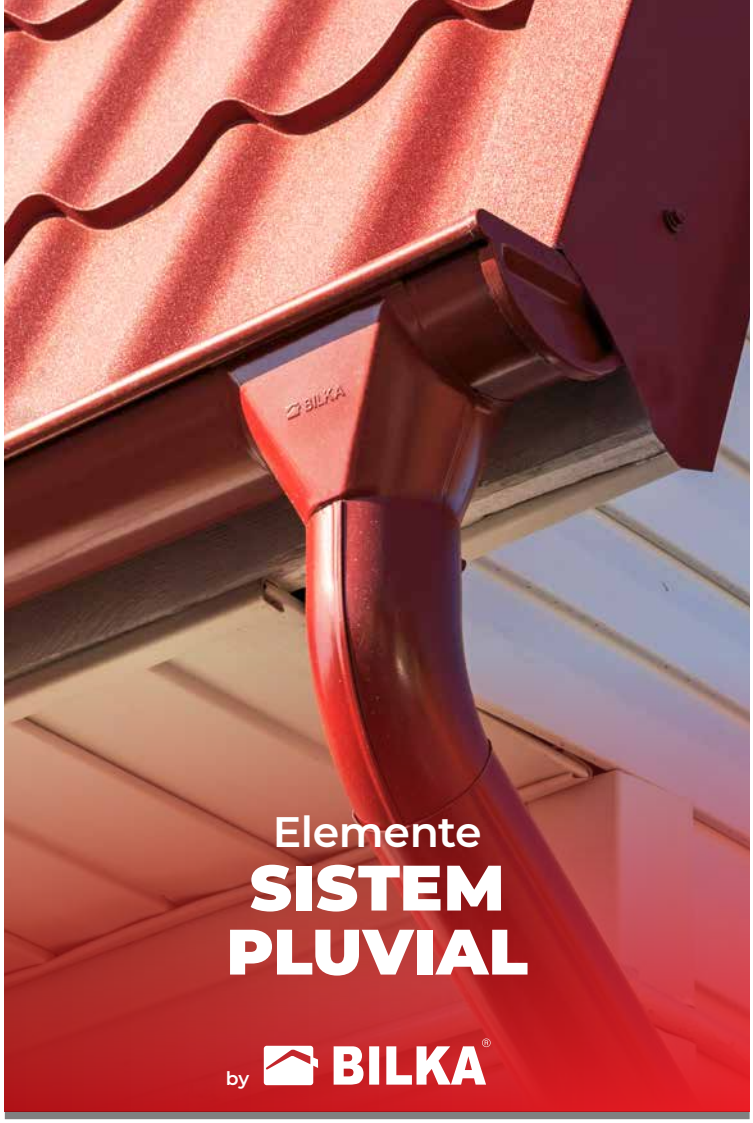

Elemente SISTEM PLUVIAL

by BILKA

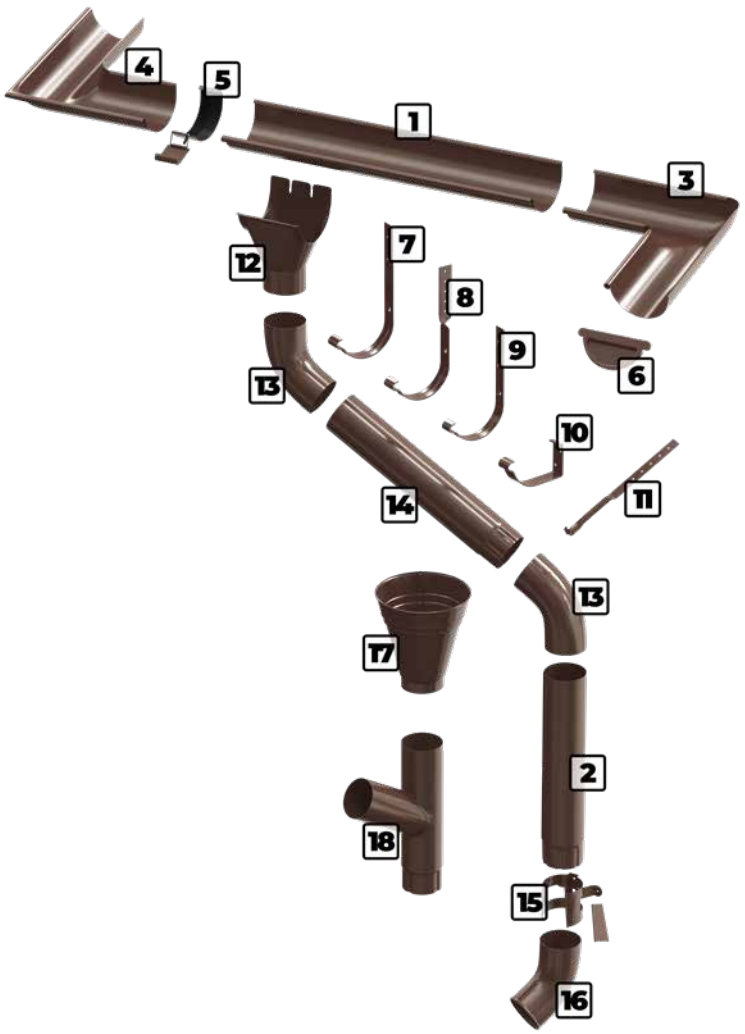

Sistemul pluvial numit și sistem de evacuare controlată a apei pluviale de pe acoperiș sau sistem de colectare și scurgere a apelor pluviale, așa cum îi spune și numele, are rolul de a prelua apa de pe acoperiș și a o direcționa către sistemul de canalizare.

- Sistemul pluvial BILKA este fabricat din oțel zincat la cald și protejat multistrat pe ambele fețe pentru o comportare perfectă în timp.

Sistemul de îmbinare a elementelor este simplu, rapid și eficient, nu permite scurgerea apelor pluviale pe fațada clădirii sau infiltrarea în fundația și pereții casei, astfel protejează întreaga construcție asigurând o durată de viață mai mare.

Sistemul pluvial BILKA este disponibil în două grupe dimensionale, 150/100 și 125/90 și în 13 culori.

- Dimensiunile și variantele coloristice dau posibilitatea realizării unor combinații individuale, care să fie potrivite și să se asorteze culorii acoperișului.



30 ANI COROZIUNE
GARANȚIE
15 ANI CULOARE

Nuanțe SSAB



GARANȚIE 25 ANI COROZIUNE

ALUZINC



ALUZINC

- Nuanțele pot fi reprezentate diferit de cele reale.
  Pentru siguranță cereți paletarul de culori de la reprezentantul BILKA.

1



Jgheab

Secţiune
150 mm | 125 mm

Lungime
2000 mm | 4000 mm

2



Burlan

Secţiune
100 mm | 90 mm

Lungime
3000 mm

3



Colţar interior

Secţiune
150 mm | 125 mm

Unghi
90°

4



Colţar exterior

Secţiune
150 mm | 125 mm

Unghi
90°

5



Element îmbinare jgheab

Secţiune
150 mm | 125 mm

6



Capac jgheab

Secţiune
150 mm | 125 mm

7



Cârlig 210

Secţiune
150 mm | 125 mm

Lungime
210 mm

8



Cârlig răsucit

Secţiune
150 mm | 125 mm

9



Cârlig 160

Secţiune
150 mm | 125 mm

Lungime
160 mm

10



Cârlig combi

Secţiune
150 mm | 125 mm

11



Bridă jgheab

Secţiune
150 mm | 125 mm

Lungime
210 mm

12



Racord jgheab-burlan

Secţiune
150 mm | 100 mm
125 mm | 90 mm

13



Cot 60°

Secţiune
100 mm | 90 mm

14



Prelungitor

Secţiune
100 mm | 90 mm

Lungime
1000 mm

15



Colier burlan

Secţiune
100 mm | 90 mm

16



Cot evacuare

Secţiune
100 mm | 90 mm

17



Pâlnie

Secţiune
100 mm | 90 mm

18



Ramificaţie burlan

Secţiune
100 mm | 90 mm

1



COAMĂ MARE SEMIROTUNDĂ

Închide acoperișul în partea superioară, la intersecția a două ape, acționând ca un scut împotriva infiltrațiilor.



2



COAMĂ MICĂ SEMIROTUNDĂ

Alternativa pentru coama mare, închide acoperișul în partea superioară, la intersecția a două ape, acționând ca un scut împotriva infiltrațiilor.



3



ÎNCHIDERE COAMĂ

Are rol de etanșare și, în același timp, nu permite accesul păsărilor.

4



CAPAC COAMĂ

Are rol de etanșare și, în același timp, nu permite accesul păsărilor.

5



DOLIE

Se montează sub învelitoare, la intersecția a două ape și permite dirijarea apei către sistemul pluvial.



6



BORDURĂ STREAȘINĂ

Face legătura cu sistemul de drenaj, permițând scurgerea apei de pe învelitoare în jgheab.



7



BORDURĂ LA PERETE

Se folosește la intersecția apelor cu pereți calcan, ziduri despărțitoare.

Împiedică apa să se infiltreze pe lângă perete.



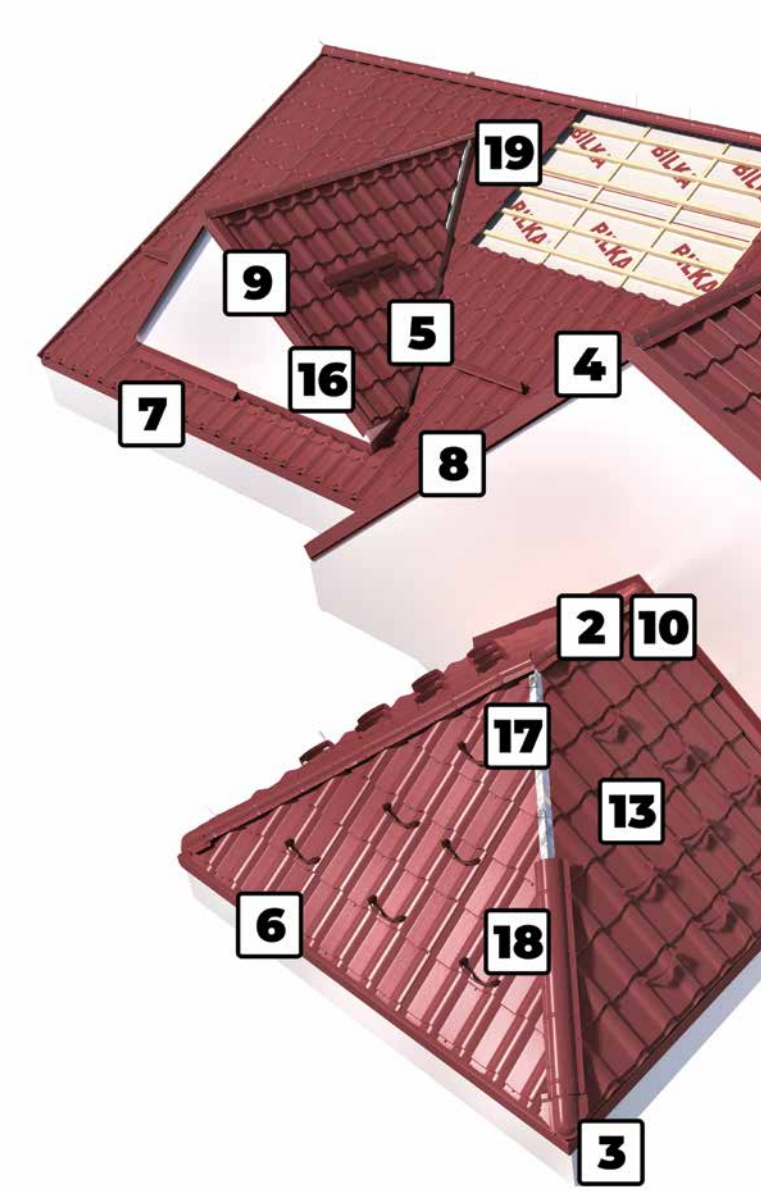

La cerere se pot executa orice alte elemente de tinichigerie.
Mai multe detalii găsiţi la reprezentantul BILKA.

8



BORDURĂ FRONTON

Închide acoperișul în părțile laterale, acoperind marginile șarpantei.

Se montează peste scândura de pazie, după ce au fost fixate plăcile de țiglă.



9



BORDURĂ FRONTON SUB ȚIGLĂ

Închide acoperișul în părțile laterale și se montează peste scândura de pazie, înainte de fixarea plăcilor de țiglă.



10



FIXAREA PLĂCILOR LA ZID

Se folosește la intersecția unei ape cu un zid și împiedică apa să se infiltreze pe lângă perete.



11



RUPEREA PANTEI CONVEXĂ

Se folosește în zonele în care apele acoperișului își modifică panta.



ACCESORII
ȚIGLĂ METALICĂ

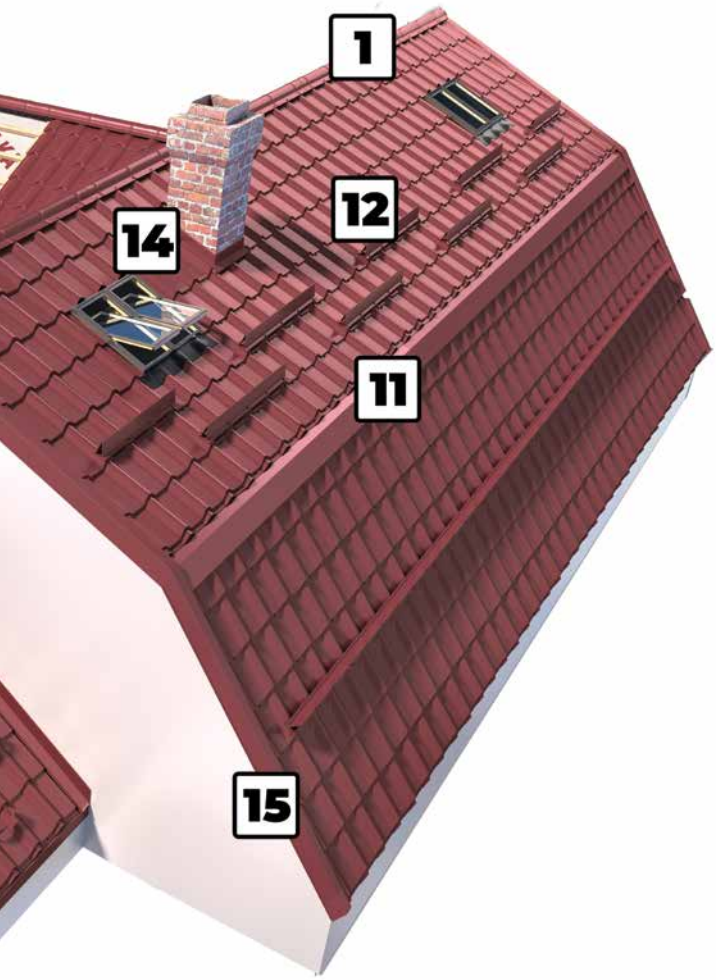

11



RUPEREA PANTEI CONCAVĂ

Se folosește în zonele în care apele acoperișului își modifică panta.



12



OPRITOR ZĂPADĂ

Se montează pe învelitoare și previne alunecările de zăpadă de pe acoperiș.



13



OPRITOR ZĂPADĂ OMEGA

Este o alternativă pentru opritorii de zăpadă convenționali.



14



SET COȘ FUM FAȚĂ

Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.





SET COȘ FUM LATERAL

Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.





SET COȘ FUM SPATE

Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.



15



COLECTOR FRONTON

Acest element se utilizează pentru a nu permite infiltrarea apei, în situația în care streașina nu este poziționată în unghi drept cu linia frontonului.



16



PARAVÂNT

Se montează în partea laterală a acoperișului, pentru a proteja structura de ploaie și vânt.



17



BANDĂ BITUMINOASĂ

Bandă flexibilă auto-adezivă izolatoare, recomandată pentru hidroizolare și protecție anti-umezeală.

18



BANDĂ DE ETANȘARE UNIVERSALĂ

Se aplică pe dolie și sub coamă. Are rol de etanșare.

BANDĂ DE ETANȘARE PROFILATĂ

Are rol de etanșare. Este profilată pe forma modelului de învelitoare. Se aplică perfect sub coamă și pe bordura streașină.

19



HOLȚȘURUB

Fixează plăcile de tablă și accesoriile pe șipcă.

1



COAMĂ RETRO

Închide acoperișul în partea superioară, la intersecția a două ape, acționând ca un scut împotriva infiltrațiilor.



2



SEMICOAMĂ RETRO

Închide acoperișul în partea superioară și împiedică infiltrațiile sub învelitoare. Se montează la acoperișurile cu o singură apă.



3



SUPORT COAMĂ

Se montează sub coama unghiulară, pentru a facilita și masca prinderea coamei.



4



DOLIE

Se montează sub învelitoare, la intersecția a două ape și permite dirijarea apei către sistemul pluvial.



5



BORDURĂ STREAȘINĂ MARE

Face legătura cu sistemul de drenaj, permițând scurgerea apei de pe învelitoare în jgheab.



6



ELEMENT SUPRAPUNERE MARE

Se folosește la îmbinarea panoului de RETRO PANEL cu ruperea pantei.



7



BORDURĂ STREAȘINĂ MICĂ

Face legătura cu sistemul de drenaj, permițând scurgerea apei de pe învelitoare în jgheab.





La cerere se pot executa orice alte elemente de tinichigerie.
Mai multe detalii găsiţi la reprezentantul BILKA.

8



BORDURĂ PERETE LATERALĂ RETRO

Se folosește la intersecția apelor cu pereți calcan, ziduri despărțitoare. Împiedică apa să se infiltreze pe lângă perete.



9



BORDURĂ PERETE ORIZONTALĂ

Se folosește la intersecția apelor cu pereți calcan, ziduri despărțitoare. Împiedică apa să se infiltreze pe lângă perete.



10



BORDURĂ FRONTON

Închide acoperișul în părțile laterale, acoperind marginile șarpantei. Se montează peste scândura de pazie, după ce au fost fixate plăcile de țiglă.



11



ELEMENT SUPRAPUNERE MIC

Se folosește la îmbinarea a două foi Retro Panel, în cazul în care acoperișul este mai lung și este necesară utilizarea a două panouri de tablă.



12



ORPITOR ZĂPADĂ

Se montează pe învelitoare și previne alunecările de zăpadă de pe acoperiș.

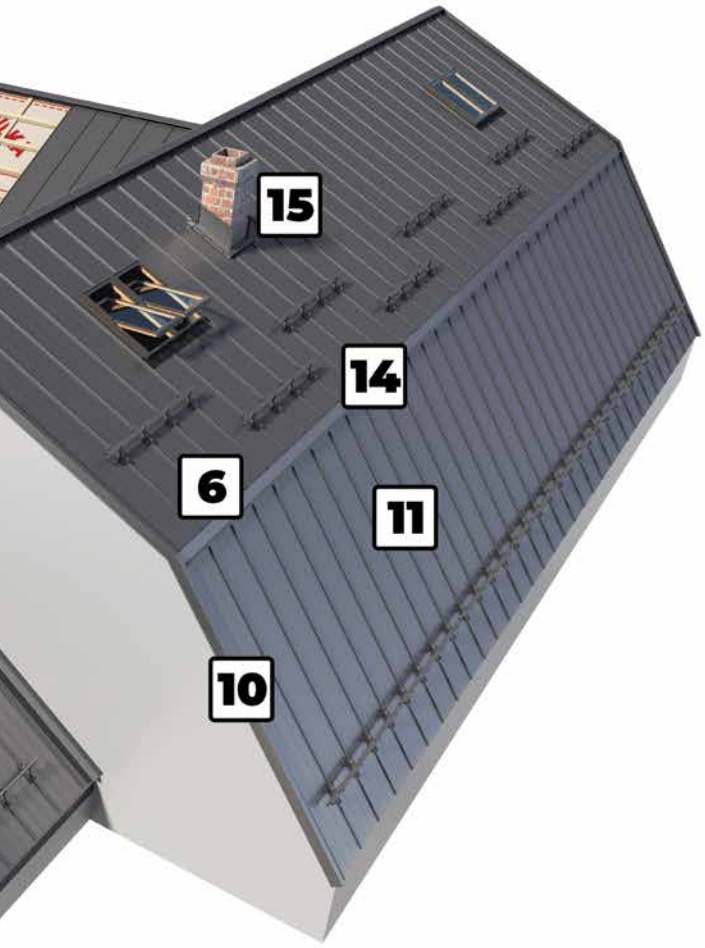

ACCESORII
RETRO PANEL

13



BANDĂ UNIVERSALĂ DE ETANȘARE

Se aplică pe dolie și sub coamă.
Are rol de etanșare.

14



RUPEREA PANTEI CONCAVĂ

Se folosește în zonele în care apele acoperișului își modifică panta.



14



RUPEREA PANTEI CONVEXĂ

Se folosește în zonele în care apele acoperișului își modifică panta.



15



SET COȘ FUM FAȚĂ

Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.





SET COȘ FUM LATERAL

Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.





SET COȘ FUM SPATE

Se montează la baza coșului de fum, împiedică apa să se infiltreze pe lângă pereții coșului.



16



HOLȚȘURUB

Fixează plăcile de tablă și accesoriile pe șipcă.

17



BANDĂ BUTILICĂ

Bandă flexibilă auto-adezivă izolatoare, recomandată pentru hidroizolare și protecție anti-umezeală.



FOLIE **ANTICONDENS**

Folia anticondens lasă vaporii de apă să iasă, dar nu permite umezelii să pătrundă, datorită celor două părți din care este formată, ceea ce oferă un plus de protecție acoperișului. O folie anticondens protejează astereala, căpriorii și materialul termoizolant al acoperișului de eventualele infiltrații de apă, care pot ajunge sub învelitoare și facilitează scurgerea acestor infiltrații către jgheaburi.

De asemenea, o folie anticondens bine montată oferă o protecție suplimentară împotriva prafului care se poate infiltra.

Astfel, veți fi scutiți de problemele respiratorii care pot apărea în lipsa acesteia, de la astm la diferite tipuri de alergii.

În funcție de tipul acoperișului, dar și de sfatul specialistului, puteți alege una din cele șase tipuri de folie BILKA:

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 95 g

Folie de difuzie, din categoria economic, tristrat: o membrană specială de difuzie, între două straturi de polipropilenă. Nu este nevoie de strat de ventilație între folie și termoizolație.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
95 g/m² ± 11%	140 N/50mm (+30;-30) / 65 N/50mm (+15;-15)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,02;-0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 120 g

Folie de difuzie sub învelitoare pentru acoperiș simplu ventilat. Se montează suspendată liber, direct pe căpriori sau pe astereală, la acoperișuri cu pantă peste 25 grade, pentru sarcini termice normale.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
120 g/m² ± 11%	190 N/50mm (+50;-50) / 100 N/50mm (+30;-30)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,03;-0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 140 g

Folie de difuzie sub acoperiș modernă, prin utilizarea căreia se pot elimina cele mai frecvente erori de execuție. Datorită capacității de permeabilitate la vapori, nu trebuie lăsat canal de ventilație între folie și termoizolație. Astfel, nu se vor produce curenți de aer, mărindu-se eficiența termoizolației. Membrana din mijloc a foliei tristrat asigură permeabilitatea la vapori și evacuează cu succes apa de pe suprafață.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
140 g/m² ± 11%	230 N/50mm (+60; -60) / 120 N/50mm (+30; -30)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,03; -0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 150 g

Folie de difuzie sub acoperiș modernă.
Datorită capacității de permeabilitate la vapori, nu trebuie lăsat canal de ventilație între folie și termoizolație. Astfel, nu se vor produce curenți de aer, mărindu-se eficiența termoizolației. Membrana din mijloc a foliei tristrat asigură permeabilitatea la vapori și evacuează cu succes apa de pe suprafață.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
150 g/m² ± 11%	240 N/50mm (+50; -50) / 130 N/50mm (+30; -30)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,03; -0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA 180 g

Folia BILKA 180g este o membrană deschisă pentru difuziune, proiectată ca un înveliș pentru casă, ce se montează sub stratul exterior al acoperișului. Folia BILKA 180g este complet impermeabilă, protejează izolația termică împotriva ploii sau a zăpezii și, de asemenea, este o excelentă barieră împotriva vântului.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Interval temperatură	Impermeabilitate Permeabilitate vapori
180 g/m² ± 11%	270 N/50mm (+60; -60) / 140 N/50mm (+35; -35)	-30 : 80ºC	W1, Sd 0,02m (+0,04; -0,01)

CARACTERISTICI TEHNICE

Folie BILKA AntiDrop 100

O membrană impermeabilă, realizată dintr-un material hidrofug conceput pentru a fi utilizat ca strat de control al vaporilor în pereți sau acoperișuri. Folia este recomandată pentru acoperișuri nemansardate, protejând împotriva eventualelor infiltrații de apă sau a prafului. Este recomandat montajul liber pe căpriori.

Greutate specifică	Rezistență la tracțiune	Rezistență la rupere	Impermeabilitate Permeabilitate vapori	Rezistență la UV
100 g/m² ± 10%	≥150 N/50mm / ≥80 N/50mm	≥110N / ≥110N	W1 Sd 8 m (+2;-2)	4 luni

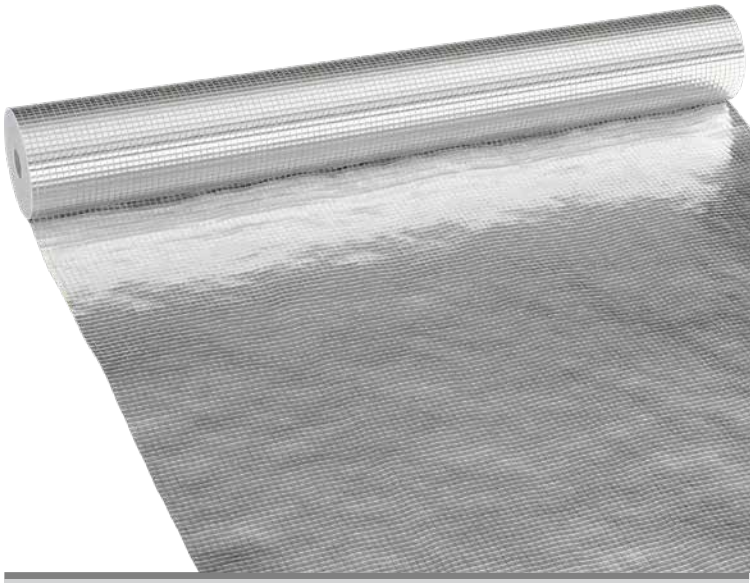

FOLIE **TERMOREFLEXIVĂ**

CARACTERISTICI TEHNICE

BILKA ALU 90 film

Folia BILKA ALU 90 este o membrană cu straturi multiple, formată dintr-un strat de peliculă din polipropilenă metalizată, plasă de polipropilenă și folie de polietilenă. Folia BILKA ALU 90 este concepută pentru a realiza o barieră de vapori în construcția acoperișurilor. Stratul metalizat reflectă radiația termică, prevenind pierderile de căldură. Produsul este o barieră de izolație a vaporilor de apă și a vântului. Aceste membrane pot fi utilizate în toate acoperișurile ventilate și neventilate.

Greutate specifică	Rezistență la rupere	Interval temperatură	Transmisie vapori
90 g/m² ± 10%	≥100N	-30; 70ºC	Sd 50m ± 30%

CARACTERISTICI TEHNICE

BILKA ALU 150 film

Folia BILKA ALU 150 este o membrană cu straturi multiple formată dintr-un strat de peliculă din polipropilenă metalizată, plasă de polipropilenă și folie de polietilenă. Folia BILKA ALU 150 este concepută pentru a realiza o barieră de vapori în construcția acoperișurilor. Stratul metalizat reflectă radiația termică, prevenind pierderile de căldură. Produsul este o barieră de izolație a vaporilor de apă și a vântului. Aceste membrane pot fi utilizate în toate acoperișurile ventilate și neventilate.

Greutate specifică	Rezistență la rupere	Interval temperatură	Transmisie vapori
150 g/m² ± 10%	≥150N	-30; 70ºC	Sd 70m ± 30%

ACCESORII **AUXILIARE**

BILKA pune la dispoziția clienților, pe lângă produsele standard pentru acoperiș, și produse auxiliare ce vin în ajutorul acestora, pentru un montaj de calitate.
Un acoperiș complet și rezistent include atât elementele de bază necesare, precum țigla metalică și sistemul pluvial, cât și elementele secundare, care completează și facilitează un montaj durabil.

PIEPTĂN STREAȘINĂ



Detalii tehnice:
- Lungime: 1 m
- Culoare: maro

Pieptenele streașină se montează sub învelitoare, de-a lungul liniei streșinii, pentru a asigura ventilarea acoperișului, dar și protecția împotriva păsărilor sau insectelor mari.
Produsul urmărește conturul interior al țiglei și se fixează cu șuruburi sau cuie.

PIEPTĂN AERISIRE CU VENTILAȚIE



Detalii tehnice:
- Lungime: 1 m
- Culoare: maro

Pieptănul de aerisire cu ventilație are rolul de a asigura intrarea aerului pentru ventilare, dar de a împiedica accesul păsărilor sau insectelor mari sub învelitoare.
Acesta se montează de-a lungul liniei streșinii, urmărind conturul interior al țiglei.

BANDĂ ANTI-PĂSĂRI



Detalii tehnice:
- Suport metalic
- Lungime: 1000 mm

Detalii tehnice:
- Suport policarbonat
- Lungime: 345 mm

Acest produs este utilizat pentru a împiedica formarea unor cuiburi de păsări, eliminând astfel riscul producerii coroziunilor pe suprafețele acoperișului, dar și cel de contaminare cu diferiți paraziți.

BANDĂ AERISIRE STREAȘINĂ



Detalii tehnice:
- Lățime: 100 mm
- Culoare: maro

Banda de aerisire streașină are rolul de a permite intrarea aerului pentru ventilare, dar de a împiedica accesul păsărilor sau insectelor mari sub învelitoare și se montează de-a lungul liniei streșinii.

SPRAY RETUȘ



Este un produs auxiliar, care se poate utiliza în zonele în care tabla a fost tăiată sau zgâriată, pentru a menține nuanța uniformă a țiglei. Acesta este o vopsea de retuș și este disponibil în nuanțele comercializate de către BILKA.

MASTIC ETANȘARE PREMIUM



MASTIC ETANȘARE UNIVERSAL

MASTIC ETANȘARE PREMIUM

Mastic premium pentru etanșarea acoperișului, Hybrid Polymer cu zinc, produs pentru a rezista intemperiilor la care este supus un acoperiș.

Masticul de etanșare mai este folosit și la etanșarea sistemului pluvial.

MASTIC ETANȘARE UNIVERSAL

Silicon pentru etanșarea acoperișului, produs pentru a rezista intemperiilor la care este supus un acoperiș din țigle metalice.

Siliconul de etanșare mai este folosit și la etanșarea sistemului pluvial.

BANDĂ DE COAMĂ



Detalii tehnice:
- Culoare: **Gri**, (RAL7024), **Cărămiziu** (RAL8004), **Maro** (RAL8017), **Negru** (RAL9005)
- Lungime: 5000 mm
- Necesar pe metru linear: 1 rola / 5 ml
- Lățime : 310 mm, 230 mm

Bandă rigidă, permeabilă la vaporii de apă, sub forma a două benzi cutate de aluminiu, conectate printr-un material geotextil de înaltă rezistență.
Produsul este prevăzut pe lateralele rigide, pe toată lungimea, cu benzi adezive de butil, pentru a asigura o fixare rezistentă.

Alte caracteristici:
- Permite o ventilare eficientă a acoperișului;
- Nu permite precipitațiilor sau păsărilor / insectelor să pătrundă sub învelitoare;
- Suprafața cutată şi benzile adezive facilitează montajul pe orice tip de învelitoare.

SISTEME DE FIXARE





Sistemele de fixare BILKA sunt protejate cu straturi antirugină, astfel este eliminat riscul apariției coroziunii pe învelitoarea metalică aplicată pe construcție.

În funcție de lucrare se pot alege șuruburile autoforante pentru acoperișuri și alte construcții metalice, cu prindere pe lemn sau metal.

- Șuruburile sunt disponibile în diverse culori RAL.

Dimensiune (D×L mm)	Capacitate Perforare (mm)	Cap Hexagon (mm)	Utilizare
4,8×19	3	8	Fixare metal pe suport metalic
4,8×35	3	8	Fixare metal pe suport metalic
4,8×35	2,5	8	Fixare metal pe suport din lemn
4,8×55	2,5	8	Fixare metal pe suport din lemn
4,8×70	2,5	8	Fixare metal pe suport din lemn
4,8×20	2,5	8	Fixare tablă pe tablă
5,5×25	5	8	Fixare tablă pe suport metalic
5,5×38	12	8	Fixare tablă pe suport metalic
5,5×60, 5,5×80, 5,5×100, 5,5×120	5	8	Fixare panouri termoizolante pe suport metalic
5,5×140, 5,5×70, 5,5×90, 5,5×110, 5,5×130, 5,5×150, 5,5×190, 5,5×220, 5,5×250	12	8	Fixare panouri termoizolante pe suport metalic















TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

DEPOZITAREA:

1. Pe palet, în poziţie orizontală, protejate de umezeală
2. NU în apropierea surselor de căldură şi a materialelor corozive.
3. A se evita contactul cu cimentul umed, cu acizi, mortar, var, pământ, cupru, alte materiale sau lichide agresive etc.
4. La suprapunerea paleţilor se va ţine cont de greutatea fiecarui palet în parte.

A se evita aşezarea tălpilor paletului superior pe zona ambutisată a produsului depozitat pe paletul de dedesubt.

5. Perioada de depozitare **nu** trebuie să depăşească **45 de zile**. Depozitarea panourilor se va realiza în spaţii închise, desfăcute din pachet şi aşezate pe un pat/suport de lemn, cu spaţiu între ele, pentru a asigura ventilarea.

*** Tabla zincată** se depozitează doar în spaţiu închis, aerisit şi uscat, desfăcută din pachet şi aşezată pe un pat/suport de lemn, cu spaţiu între panouri, pentru a asigura ventilarea. Montajul acesteia trebuie realizat în maxim **10 zile** de la achiziționare.

TRANSPORT ȘI MANIPULARE:

1. Produsele BILKA se livrează rapid, în orice colţ al ţării şi aceasta datorită capacităţii mari de producţie, sistemului logistic performant şi bunei relaţii cu partenerii din ţară.
2. Acoperişurile BILKA se execută la dimensiuni diferite, în funcţie de necesităţile clientului, astfel încât pierderile de material să fie minime şi se livrează pe paleţi de lemn, care se manipulează foarte uşor, cu ajutorul macaralelor şi motostivuitoarelor.
3. La manevrarea manuală a panourilor de țiglă metalică este nevoie ca panourile să fie prinse de margini pentru a evita deformarea acestora.
4. INTERZISĂ deplasarea produselor prin târâre. Manipularea panourilor se face pe verticală, de cel puțin 2 persoane.

ATENŢIE:

Nerespectarea regulilor de tăiere, transport, manipulare şi depozitare duce la pierderea garanţiei.



PĂŞIREA PE ACOPERIŞUL METALIC MONTAT POATE FI EFECTUATĂ DOAR PE SPAŢIUL DINTRE ONDULAŢIILE PANOULUI METALIC.





TĂIEREA PANOULUI DE ȚIGLĂ METALICĂ SE VA REALIZA DOAR CU FOARFECA ELECTRICĂ.

UTILIZAREA FLEXULUI ESTE INTERZISĂ.





Consultați ghidul de montaj la: **www.bilka.ro/documentatie**


BILKA
• sisteme pentru acoperișuri •

S.C. BILKA STEEL S.R.L.
Brașov, Str. Henri Coandă Nr. 17
Tel: 0733.30.30.30 | office@bilka.ro

CERTIFICAT DE GARANȚIE

BILKA STEEL garantează prin prezenta că produsele ce fac obiectul acestui certificat sunt fabricate și certificate de către producător conform standardelor și parametrilor în vigoare și respectă normele europene de calitate.

Acordarea garanției se va face în conformitate cu Legea 449/2003.

BILKA STEEL acordă garanție pentru caracteristicile de CULOARE și COROZIUNE după cum urmează:

30 ANI COROZIUNE GARANȚIE 15 ANI CULOARE
la sistemul colorat de colectare a apelor pluviale / la produsele din Tablă Duplu-Vopsită pentru fațăuit

GARANȚIE 5 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE
la produsele din tablă de oțel acoperite cu finisaj Lucios cu grosime 0,4 mm

GARANȚIE 15 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE
la produsele din tablă de oțel acoperite cu finisaj Mat / Wood


BILKA
• sisteme pentru acoperișuri •

DURATA DE VIAȚĂ 60 ANI sisteme pentru acoperișuri

CONDIȚII GENERALE LA ACORDAREA GARANȚIEI

Garanția se referă la produsele livrate de BILKA STEEL pe teritoriul României. BILKA STEEL nu acordă garanție pentru pagubele directe sau indirecte survenite din cauzele sau omisiunile de mai jos:

- Produsele au fost afectate chimic într-un mediu coroziv sau din cauza contactului prelungit cu alte materiale de exemplu: beton umed, cupru, mortar, sol, vopsea, var, acizi, excremente de păsări etc.
- Produsele au suferit modificări mecanice sau de altă natură din cauza transportului, manipulării sau depozitării defectuoase (în cazul în care BILKA STEEL nu este responsabilă de acestea).
- S-au efectuat operațiuni de tăiere a produselor BILKA STEEL prevopsite cu disc abraziv (flex) sau cu alte instrumente de tăiere, care produc încălzirea locală excesivă a pieselor prelucrate.
- Produsele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de -10° C, în cazul îndoirii cu ajutorul mașinii.
- Produsele BILKA STEEL au fost prelucrate la o temperatură de lucru mai mică de +5° C, în cazul îndoirii manuale.
- Pe perioada de depozitare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, solul, căldura, cu alte materiale corozive sau contactul permanent sau prelungit cu apa.
- Pe perioada de utilizare nu s-a evitat contactul direct cu betonul umed, cuprul, sau cu alte materiale corozive.
- Produsele BILKA STEEL nu au fost montate în maxim 45 de zile, de la achiziționarea lor.
- Garanția nu acoperă daunele provocate din cauza nefolosirii accesoriilor recomandate și furnizate de BILKA STEEL, respectiv din cauza montajului defectuos.
- Garanția nu acoperă daunele provocate de utilizarea necorespunzătoare a spray-ului de retuș.
- Garanția nu acoperă daunele produse în cazuri de forță majoră, cum ar fi război, revoltă, dezastre naturale, incendii etc.
- Beneficiarul pierde drepturile de garanție dacă, odată cu notificarea despre existența unui defect al produselor BILKA STEEL, nu este prezentată factura originală de achiziționare a produselor, însoțită de certificatul de garanție original.







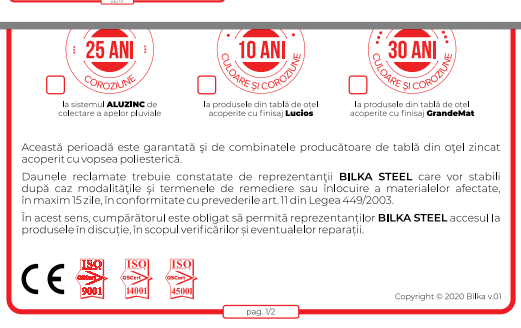
25 ANI COROZIUNE
la sistemul ALUZINC de colectare a apelor pluviale

10 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE
la produsele din tablă de oțel acoperite cu finisaj Lucios

30 ANI CULOARE ȘI COROZIUNE
la produsele din tablă de oțel acoperite cu finisaj GrandeMat

Această perioadă este garantată și de combinatele producătoare de tablă din oțel zincat acoperit cu vopsea poliesterică.

Daunele reclamate trebuie constatate de reprezentanții BILKA STEEL care vor stabili după caz modalitățile și termenele de remediere sau înlocuire a materialelor afectate, în maxim 15 zile, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea 449/2003.

În acest sens, cumpărătorul este obligat să permită reprezentanților BILKA STEEL accesul la produsele în discuție, în scopul verificărilor și eventualelor reparații.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Copyright © 2020 Bilka v.01

pag. 1/2

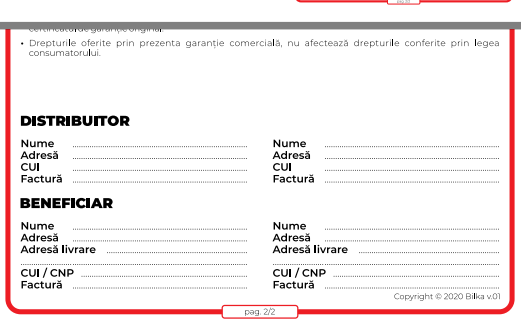
certificatul de garanție original.
- Drepturile oferite prin prezenta garanție comercială, nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorului.

DISTRIBUITOR

Nume
Adresă
CUI
Factură

Nume
Adresă
CUI
Factură

BENEFICIAR

Nume
Adresă
Adresă livrare

CUI / CNP
Factură

Nume
Adresă
Adresă livrare

CUI / CNP
Factură

Copyright © 2020 Bilka v.01

pag. 2/2

Copyright © 2021 Bilka v.09

BILKA®

• sisteme pentru acoperișuri •

RO



BILKA STEEL SRL
Adresă: Str. Henri Coandă Nr. 17, Brașov, România
Telefon: +40 733 30 30 30
Fax: +40 268 548 116
E-mail: office@bilka.ro

urmăriți-ne pe:

www.bilka.ro